


## REJUNTADO DE CERÁMICA

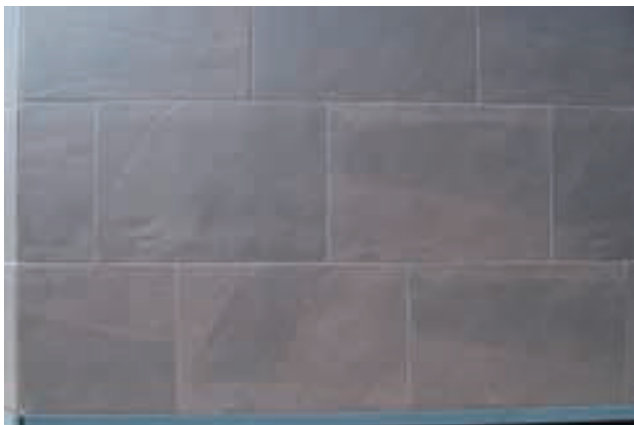

### APLICACIONES /

- Mortero coloreado para rellenado de juntas de hasta 3mm de ancho entre piezas cerámicas y en cualquier tipo de pavimento o revestimiento.
- En interior y exterior.

### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN/

- Temperatura de aplicación 5°C a 30°C
- En juntas de menos de 1.5 mm aplicar en forma de lechada
- Respetar siempre la misma proporción de agua, el exceso de agua dificultaría la limpieza, así como el acabado final.
- Evitar la aplicación en tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o con tiempo muy caluroso.
- No incorporar ningún aditivo al producto.

## Mortero coloreado para junta fina de hasta 3 mm.

### PAVICOLOR - JF (JUNTA FINA)

#### DESCRIPCIÓN /

Cemento, áridos seleccionados, resinas sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

#### OBSERVACIONES /

- En exteriores utilizar **Pavicolor F** (flexible).
- Para juntas de más de 3 mm utilizar **Pavicolor JG**.
- Para juntas de **Revistamp E** utilizar **Pavicolor JG**.

#### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO /

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos
- Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
- Vida de la masa: 60 minutos
- Puesta en servicio: 3-4 días

\*Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

#### PRESTACIONES /

- Densidad aparente en polvo:  $1 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
- Agua de amasado: 35%
- Densidad de la masa:  $1.6 \text{ g/m}^3$
- Capilaridad:  $2 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{min } \frac{1}{2}$

\*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.



REJUNTADO DE CERÁMICA  
**PAVICOLOR JF**  
 JUNTA FINA

#### CONDICIONES DE EJECUCIÓN /

- Las juntas entre cerámica deberán estar limpias, secas y exentas de polvo.
- El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24 – 48 horas después de la fijación de cerámica.
- En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento de las baldosas con **Protector PAVISTAMP**, antes de realizar el rejuntado para evitar que se manchen las piezas.

#### PRODUCTO

### PAVICOLOR - JF (JUNTA FINA)

#### Mortero coloreado para junta fina de hasta 3 mm

- Excelente trabajabilidad
- Sin fisuras
- Resistente al agua
- Se admite la mezcla entre colores

#### MODO DE EMPLEO /



Amasar **Pavicolor JF** con 1.7 litros de agua limpia por bolsa de 5 kg, manual o mecánicamente y dejar reposar durante 5 minutos.



Rellenar las juntas entre baldosas. Esperar 30-60 minutos para eliminar los restos del producto.  
 Limpiar con una esponja húmeda y enjuagar con agua limpia hasta obtener el acabado final.

#### PRESENTACIÓN /

Bolsa de 5kg (en cajas de 20 kg)  
 Palets de 18 cajas (360 kg)  
 \*Envases de 25kg. consultar

#### COLORES /

12 colores  
 \*Otros colores a la carta

#### RENDIMIENTO/

Entre 0.2 y 0.6 kg/m<sup>2</sup>

\*Estos consumos pueden variar en función del espesor y la anchura de las juntas, así como las dimensiones del material cerámico.

#### CONSERVACIÓN/

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.

