

# PAVISTONE

## ROCA TEMÁTICA



### DESCRIPCIÓN

**Pavistone** es un mortero especialmente indicado para imitación de piedra, formulado a base de cemento blanco, áridos seleccionados y resinas.

### APLICACIONES

**Pavistone** es un mortero especial para imitación de piedra, roca...que se caracteriza por su resistencia y durabilidad.

### SOPORTE

El soporte debe estar limpio y completamente exento de polvo, aceites o grasas.

En soportes excesivamente secos o en tiempo caluroso proceder a humedecer el soporte.

### MODO DE APLICACIÓN

-Mezclar con agua limpia, aproximadamente 5.5 litros de agua por cada saco de 25kg, hasta obtener una mezcla homogénea, evitar adiciones posteriores de agua.

-Dejar reposar la mezcla 5 minutos y aplicar con llana, pudiendo aplicar grosores considerables, hasta 100 mm por mano.

-Una vez el mortero empieza a fraguar dar la forma deseada, con los diferentes utensilios.

### CONSUMO

En condiciones normales, el consumo aproximado del **Pavistone** es de 14kg/m<sup>2</sup> aprox. y cm de espesor.

### PRESENTACIÓN

En sacos de 25kg, palets de 48 sacos 1200kg.

### ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, y en lugares cubiertos; 1 año.


### DATOS TÉCNICOS



Densidad aparente en polvo	1.4 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Comportamiento al fuego	MO (no combustible)
<b>PRODUCTO AMASADO</b>	
Agua de amasado	20 ± 1%
Temperatura de amasado	+ 5° C a +35° C
Densidad aparente	1.8 ± 0.1 g/cm <sup>3</sup>
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos

## RECOMENDACIONES

- Los soportes deberán ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceites,...
- En la preparación del mortero, emplear siempre el mismo porcentaje de agua y tiempo de mezcla para toda la ejecución.
- Utilizar malla para la unión entre soportes de distinta naturaleza. La malla deberá cubrir un mínimo de 20 cm por cada lado de la unión.
- No incorporar ningún aditivo al mortero sin la expresa autorización de PAVISTAMP.
- La temperatura de aplicación está comprendida entre +5 C° y 35 C° .
- En tiempo caluroso debe mojarse previamente el paramento antes y después del revestimiento, (aprox. 24 horas)
- No utilizar en tiempo muy húmedo, lluvia o con previsión de heladas ya que pueden aparecer fenómenos de carbonatación superficial.
- Muy importante: Las indicaciones descritas, según nuestro leal y saber entender, deben considerarse en todos los casos como únicamente indicativas, por tanto tratándose de un mortero monocapa tradicional quien pretenda trabajar con el producto deberá asumir las recomendaciones de puesta en obra recomendada por la propiedad y/o dirección facultativa, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

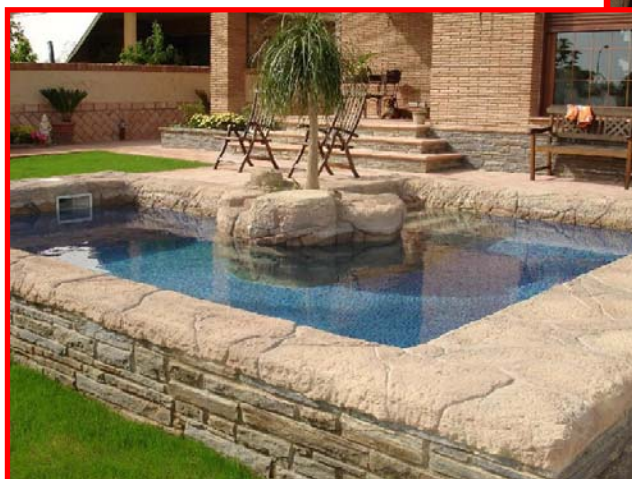

**GAMA DE COLORES**



**BLANCO**



**BEIGE**



**ARENA**



**AMARILLO**



**PIEDRA**



**GRIS BASE**