

# MORTECRIL



## MORTERO ACRÍLICO

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento sintético-mineral para la impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores.

- En exteriores-interiores
- En muros y techos.

### COMPOSICIÓN

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

### CARACTERÍSTICAS

- Antimoho-Antiverdín
- Impermeable
- Aplicación rápida y simple
- Acabado liso, fratasado, gota, gota chafada.
- Compatible con la mayoría de los soportes
- Resistente al envejecimiento, atmósferas de ciudades y rayos ultravioletas
- Adherencia excelente sobre los soportes típicos de construcción
- Lavable

### SOPORTE

Compatible con soportes de morteros, hormigón, mortero monocapa, yeso y cartón yeso y sobre soportes ya pintados. Los soportes deben estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas antiguas, aceites, etc.

Sobre soportes muy absorbentes aplicar previamente una capa de F-300 diluido en agua (1:3).

### MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta una perfecta homogeneización de la mezcla.
- El producto se suministra listo al uso. Puede añadirse hasta 1 litro de agua por envase para la aplicación a pistola
- Para el acabado de gota debe aplicarse el producto con pistola de proyección. También se puede aplicar con llana.
- Fratar el material cuando la consistencia de éste sea la adecuada.
- Tiempo de fratasado: 30 min. Aproximadamente dependiendo de las condiciones atmosféricas. Espesor de aplicación: de 2 a 3 mm.
- La limpieza de los útiles de trabajo se realiza con abundante agua inmediatamente después de su utilización, y posibles restos secos con disolvente tipo aguarrás.

## PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES


- No aplicar por debajo de 5 ° C ni por encima de 30° C, con sol directo, lluvia o con riesgo de heladas.
- No aplicar sobre superficies horizontales (piso) o inclinadas menos de 45 ° .
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- Muy importante: Las indicaciones descritas, según nuestro leal y saber entender, deben considerarse en todos los casos como únicamente indicativas, por tanto tratándose de un mortero acrílico quien pretenda trabajar con el producto deberá asumir las recomendaciones de puesta en obra recomendada por la propiedad y/o dirección facultativa, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

## PRESENTACIÓN

MORTECRIL se presenta en bidones de 25 Kg. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.



## GAMA DE COLORES

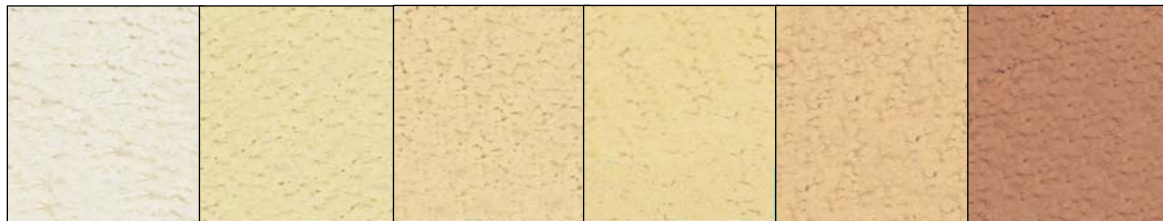

BLANCO    HUESO    CREMA    MARFIL    SALMÓN    LADRILLO



TEJA    ROSA    ARENA    PIEDRA    BEIGE    VERDE



AMARILLO    ROBLE    GAMUZA    ALBERO    TIERRA    ROJO



ÓXIDO    MARRÓN    PINO    AZUL    PERLA    GRIS